

# **COMPUTHERM DF-330**

elektrotermički ventil




## Upute za uporabu

**COMPUTHERM**<sup>®</sup> DF-330 je regulator ventila u 2 točke sa elektrotermičkim načinom rada.

Osigurava njegovo otvaranje/zatvaranje kada se montira na radijatorski ventil ili razdjelnik grijanja pomoću holender spojnice. Otvoreno ili zatvoreno stanje ventila naznačeno je aksijalnim pomakom i položajem plavog statusnog indikatora na gornjem čelu aktuatora. Kada je ventil zatvoren, ovaj indikator statusa uranja u kućište aktuatora, a kada je ventil otvoren, strši nekoliko milimetara iznad čela aktuatora. Jednostavan, elektrotermički dizajn osigurava pouzdan rad i nisku potrošnju energije.

**COMPUTHERM**<sup>®</sup> DF-330 aktuatori imaju automatski i ručni način rada. Možete se prebacivati između ovih načina rada okretanjem prozirnog kotačića na prednjoj strani aktuatora. U automatskom načinu rada (AUTO; tvornička postavka), aktuator drži ventil zatvorenim u stanju bez napona, a kada se napaja s 230 V, osigurava otvaranje ventila unutar 4 minute (~4 mm hoda). U ručnom (☞) načinu rada, aktuator održava ventil u djelomično otvorenom stanju (~2,5 mm hoda) bez obzira na napajanje.

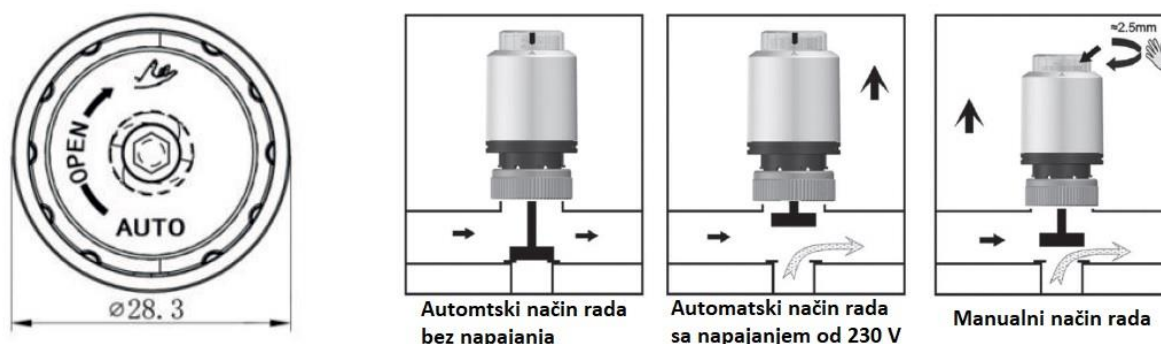

**PAŽNJA!** Spajanje proizvoda na električnu mrežu prepustite profesionalcu! Prije puštanja u pogon provjerite da uređaj na koji želite spojiti pogon nije spojen na 230 V mrežu. Prilikom spajanja ne koristite stezaljke za cijevi ili slične alate.

Za spajanje se mogu koristiti samo žice s izolacijom visoke otpornosti na toplinu (npr. silikonska guma). Prilikom postavljanja aktuatora, pobrinite se da je instaliran na mjestu i položaju zaštićenom od kapanja vode.

### **OPREZI!**

Modifikacija uređaja može dovesti do strujnog udara ili kvara.

Elektrotermički aktuator tipa **COMPUTHERM**<sup>®</sup> DF-330 u skladu je s direktivama EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU i RoHS 2011/65/EU.

**Tehnički podaci:**

Napon napajanja: 230 V AC; 50 Hz

U stanju bez napona, ventil: se zatvara

Potrošnja: 2 W

Maksimalna potrošnja struje: ~50 mA

Zaštita od utjecaja okoliša: IP54

Klasa izolacije: dvostruka izolacija

Maksimalni hod: ~4 mm

Duljina priključnog kabela: 0,8 m

Veličina holender spojnice: M30x1,5 mm

Radna temperatura: -5 °C...+60 °C

Temperatura skladištenja: -20 °C ....+70 °C

Vrijeme otvaranja/zatvaranja: ~4 minute (25 °C)

Sila otvaranja: 100 N

Veličina: Ø40x73 mm

Vanjski materijal: PA66 + 30%GF

**RoHS**

QUANTRAX Kft.

H-6726 Szeged, Fülemlüle u. 34.

Telefon: +36 62 424 133 • Fax: +36 62 424 672

E-pošta: [iroda@quantrax.hu](mailto:iroda@quantrax.hu)Web: [www.quantrax.hu](http://www.quantrax.hu) • [www.computerm.info](http://www.computerm.info)

Podrijetlo: Kina

Zastupnik i distributer za Hrvatsku:

MIRAKUL INOVATIVNA GRIJANJA d.o.o.

Petrića glava 13a, 22240 Tisno

Telefon: 022/438-620

E-pošta: [info@computerm.com.hr](mailto:info@computerm.com.hr)Web: [www.computerm.com.hr](http://www.computerm.com.hr)

Autorska prava © 2022 Quantrax d.o.o. Sva prava pridržana.